Car-HiFi-System
SUB 240 BR

AURIS AUDIO-SYSTEME

Eigenschaften

- Bassreflex-Gehäuse
- AERO-Port
- hoher Wirkungsgrad von 89 dB
- 250 mm AUDAX Tieftonlautsprecher „long neck“
- 50 mm Flachdrahtspule
- ± 8 mm linearer Hub
- 120 mm Doppelmagnet
- Polkernbohrung
- Gummisicke
- Neutrik-Speakon-Anschluss
- Made in Germany

Messwerte

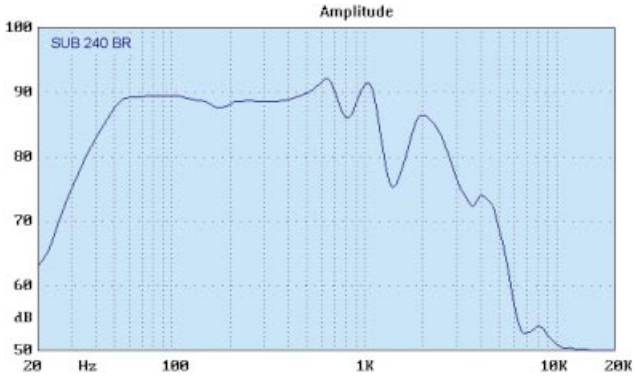

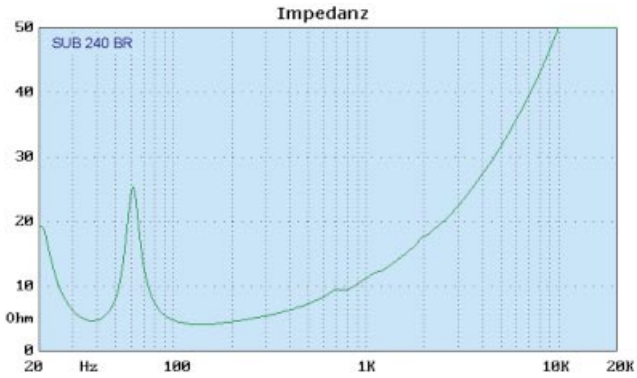

Messungen: —— Ref.-Achse 0° —— Impedanz

- Schalltoter Raum fg = 70 Hz, Größe 7.30 x 7.30 x 7.30 m
- FFT-Messung mit MLSSA und AURIS-Software
- Messmikrofon B&K 4007 selektiert und kalibriert
- Testbox geschlossen, d = 1 m Messabstand

- Thiele/Small Parameter werden zur größtmöglichen Genauigkeit mit MLSSA bei 0.2 Volt Konstantspannung in Freiluft gemessen
- V_{as}-Messung erfolgt, wie auch die Frequenzgangmessung, in realen Testgehäusen je nach Chassisgröße

Technische Daten

Impedanz	4 Ω
Schallpegel	89 dB
Gehäuseabmessungen:	
Breite	500 mm
Höhe	360 mm
Tiefe oben	210 mm
Tiefe gesamt	330 mm

AURIS Audio-Systeme
proraum Vertriebs-GmbH
Dr.-Eckener-Straße 26
32549 Bad Oeynhausen

fon 05731/40053
fax 05731/40038
www.auris-audio.de
info@auris-audio.de